



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

KATALOG OSVĚTLENÍ TRUEVIEWTM



NASKENUJTE KÓD A PODÍVEJTE
SE NA STRÁNKU VĚNOVANOU
OSVĚTLENÍ

MILWAUKEETOOL.CZ



OBSAH KATALOG OSVĚTLENÍ

TRUEVIEW™

M12™ kapesní svítlna	14.	M18™ Vysoce výkonná stojanová svítlna s nabíječkou	28.
M18™ LED kontrolní světlo	15.	M18™ stojanová svítlna	29.
M18™ svítlna	16.	Stojanová svítlna M12 SAL	30.
M12™ LED svítlna	17.	M12™ PACKOUT™ Prostorová svítlna 1400 lumenů	31.
M12™ reflektor	18.	M18™ PACKOUT™ Prostorové světlo a nabíječka	32.
M18™ reflektor	19.	M12™ Otočná prostorová svítlna	33.
M18™ kompaktní pracovní světlo	20.	M18™ Otočné prostorové svítidlo	34.
M18™ kompaktní lampa s nabíječkou	21.	M12™ LED lucernové světlo	35.
M18™ svítlna pro řemeslníky	22.	M18™ LED lucernová svítlna	36.
M12™ přizpůsobitelné světlo	23.	M12™ LED prostorová svítlna	37.
M12™ podvozková svítlna	24.	M18™ LED plošné světlo	38.
M12™ přizpůsobitelné světlo	25.	M18™ Svítlna s velkým výkonem	39.
MX FUEL™ stožárová svítlna	26.	Tenká alkalická čelová lampa	40.
M18™ ONE-KEY™ LED stojanová svítlna	27.	Alkalická čelová lampa s bodovým i širokým světelným paprskem	41.

OBSAH KATALOG OSVĚTLENÍ

TRUEVIEW™

Čelová lampa usb s integrovaným akumulátorem 450 lumenů IRHL 450	42.	Dobíjecí tyčové světlo 550 lumenů USB L4 SL550	56.
Alkalická bezpečnostní čelová lampa ISH-LED	43.	Alkalické pracovní světlo FL-LED	57.
USB nabíjecí čelová lampa na přilbu	44.	Kapesní reflektor s USB nabíjením L4 FL	58.
Čelová lampa s vysokou viditelností a usb nabíjením L4 HL-VIS	45.	Sklopný reflektor s USB nabíjením L4 FFL	59.
USB dobíjecí čelovka 600 lumenů L4HL2-301	46.	Skládací světlo s možností dobíjení 500 l	60.
Čelová svítidla s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením L4 BOLTHL	47.	Svítidla na krk s USB nabíjením	61.
Alkalická tužková svítidla IPL-LED	48.	Svítidla s dobíjením přes USB	62.
Svítidla s integrovaným akumulátorem USB 250 lumenů IRPL 250	49.	Taška na stožárovou svítidlo M18	63.
Svítidla s integrovaným akumulátorem 500 lumenů IRFL 500	50.		
Alkalická svítidla ML-LED	51.		
USB nabíjecí 800 l pevná svítidla	52.		
Svítidla Twist Focus 1100 l s USB nabíjením	53.		
Svítidla s výkonem 2000 lumenů a USB nabíjením	54.		
Nabíjecí otočné pracovní světlo	55.		

HISTORIE PRODUKTŮ Z ŘADY OSVĚTLENÍ MILWAUKEE®

POHÁNÍ NÁS ROZVOJ



MILWAUKEE® integruje LED diodu do dobíjecího řešení osvětlení



První stojanová světla M18™ a rozšíření sortimentu světel pro osvětlení plochy/ pozemku



Uvedení řady řešení osobního osvětlení MILWAUKEE®



Uvedení DOBÍJECÍHO řešení pro osobní osvětlení

2009

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2022

Uvedení systému TRUEVIEW™ pro řešení MILWAUKEE®

TRUEVIEW™



Uvedení technologie ONEKEY™: dálkové nastavení parametrů osvětlení

ONEKEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Představení vnitřních a venkovních stojanových a stožárových svítidel s NULOVÝMI EMISEMI

MX FUEL™

Žádné emise
Žádné míchání benzínu a oleje
Žádná údržba motoru



Expandování na trhu s osvětlením pro automobilový průmysl



PROČ POTŘEBUJEME SVĚTLO NA STAVENIŠTI?

SVĚTLŮ ZNAMENÁ
BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ
ELIMINOVÁNÍ RIZIKA
ZRANĚNÍ

01

- Zvýšená pozornost v určité situaci.
- Prevence úrazů na pracovišti.
- Menší únava očí.



VÝKON
SCHOPNOST
VYKONÁVAT PRÁCI


02

- Kratší doba nastavení.
- Méně chyb při práci.
- Správné osvětlení snižuje náklady spojené s chybami na pracovišti.



BAREVNÁ TEPLOTA

KELVINOVA TEPLOTNÍ STUPNICE

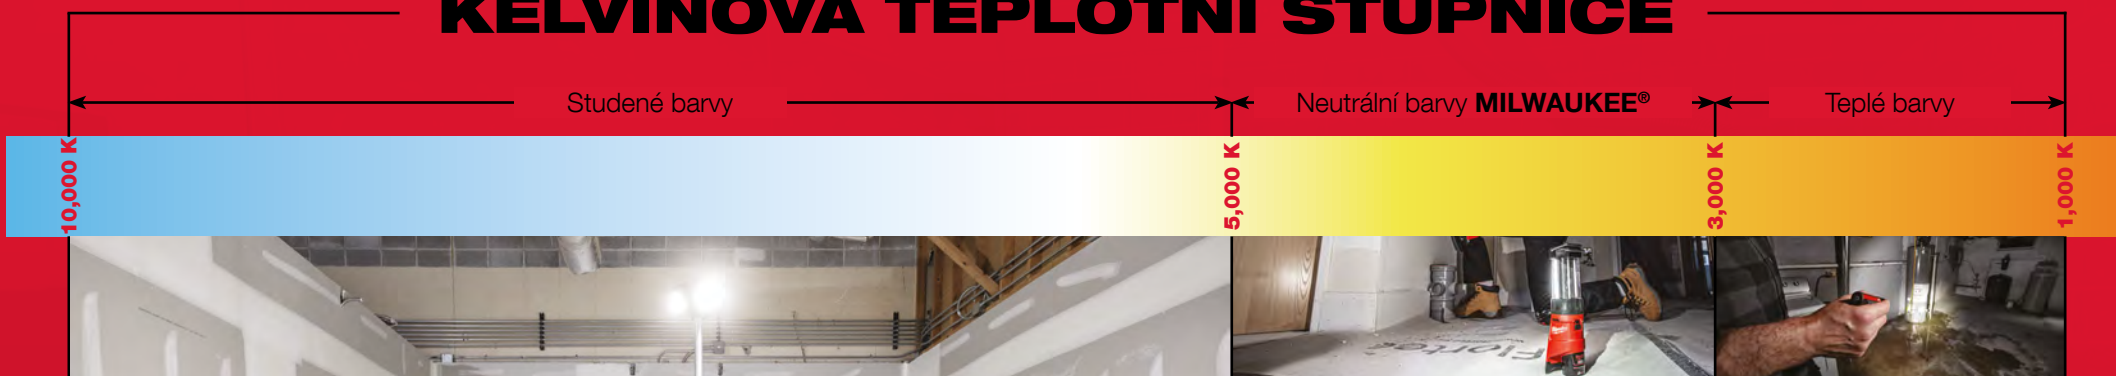

BAREVNÁ TEPLOTA

Barevná teplota je zjednodušeně řečeno barva bílého světla vyzařovaného daným zdrojem. Vyjadřuje se v kelvinech (K).

Vyšší barevné teploty (nad 5 000 K) jsou chladnější a světlo má namodralou barvu. Nižší hodnoty barevné teploty (2 700-3 000 K) jsou vnímány jako teplejší, přecházející do žluté a oranžové. Neutrální bílé světlo MILWAUKEE® zvyšuje produktivitu a bezpečnost a méně zatěžuje oči.


TRUEVIEW™

1 NEJVĚRNĚJŠÍ BAREVNÉ PODÁNÍ



- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro největší jas a pohodlí
- Navrženo tak, aby napodobovalo sluneční světlo v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne

**NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
CELÝ SORTIMENT**



2 NEJLEPŠÍ LEHKÝ RÁM VE SVÉ TŘÍDĚ

- Jednotný a konzistentní tvar paprsku od okraje k okraji- Přesné a efektivní pracovní prostředí, žádná horká místa nebo rozmazané okraje- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo


3 AKUMULÁTOR REDLITHIUM™

- Přenosné řešení- Dlouhodobá
- Spolehlivost- Kompatibilita systému



PROČ MILWAUKEE®?

ROVNOMĚRNÝ A STÁLÝ PAPERSEK SVĚTLA

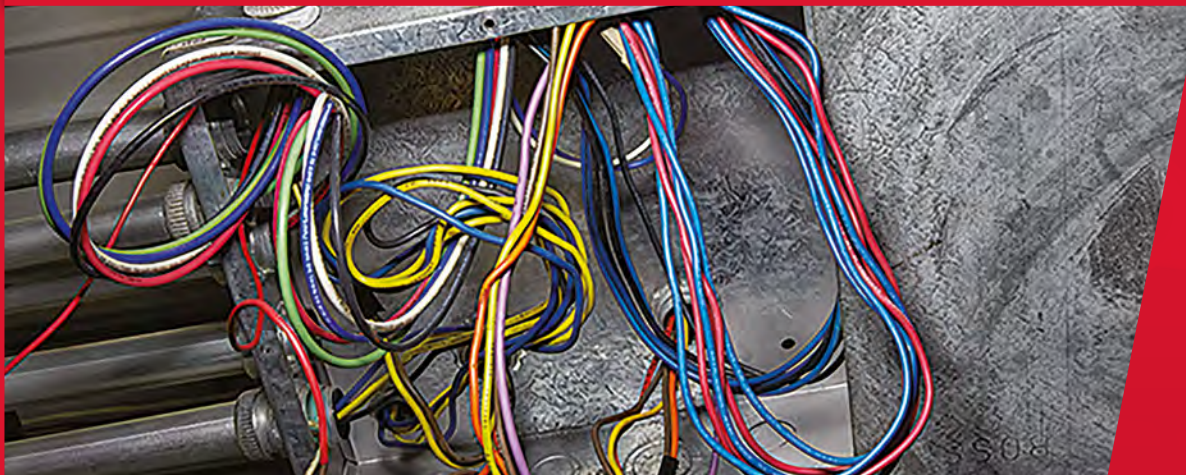

TRUEVIEW™



STANDARDNÍ SVÍTIDLO LED

**KONKURENČNÍ
VÝHODY TRUEVIEW™**

TRUEVIEW™

OSVĚTLENÍ

S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM BAREV

Produkty TRUEVIEW™
**poskytují rovnoměrný a
konzistentní světelný výkon ve
všech svítidlech**, čímž snižují oslnění
a stíny

MILWAUKEE® používá **eflektory a difuzory
optimalizované pro každý produkt**,
které dodávají jednotný tvar dosvitu

OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PŘIZPŮSOBIVOST

TRUEVIEW™

PROSTOROVÉ OSVĚTLENÍ

- Nabíjení zařízení USB 2.1 AMP ; Možnost napájení AC/DC
- Napájení z jednoho nebo dvou akumulátorů; Integrovaná nabíječka M18
- Možnost řetězového zapojení více svítidel
- Přenosnost

STOJANOVÉ A STOŽÁROVÉ OSVĚTLENÍ

- Otočná a sklopná hlava, která zajišťuje osvětlení celé pracovní plochy
- Indikátor slabého akumulátoru - kontrolka bliká, když je akumulátor nabitý
- Nabíjení zařízení přes USB 2.1 AMP
- Možnost napájení AC/DC
- Možnost napájení z jednoho nebo dvou akumulátorů
- Integrovaná nabíječka M18™/MX FUEL™
- Rychlé a snadné nastavení, nastavitelná výška
- Přenosnost

DÍLENSKÉ OSVĚTLENÍ

- Otočná a sklopná hlava, která zajišťuje osvětlení celé pracovní plochy
- Možnost připevnění magnetu, otvoru nebo háčku pro zavěšení

INŠPEKČNÍ OSVĚTLENÍ

- Připevnění pomocí magnetu, háček na zavěšení, možnost přidržení v ruce

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

- Lze připevnit k ochranné přilbě, nosit přímo na hlavě nebo používat bez řemínku
- Přizpůsobení hlavě
- Bezpečnostní světlo na zadní straně svítily s funkcí blikání
- Světelný paprsek, který se při zaostření zužuje do tvaru Bulls-Eye (silný, zaostřený bod) nebo poskytuje široké plošné osvětlení
- Magnetické uchycení - lze držet v ruce a používat jako pracovní světlo
- Indikátor vybitého akumulátoru
- Ochranná gumová zóna pro držení světla v zubech při občasném použití bez pomoci rukou
- Laserové ukazovátko poskytuje přesnost potřebnou při komunikaci na pracovišti

OSVETLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM VYSOKÝ VÝKON

TRUEVIEW™

DOBA PROVOZU

**REDLITHIUM™
USB**

Celodenní provoz*



V závislosti na zvoleném režimu a na základě desetihodinové pracovní doby.

M12™

Možnost použití jakákoli baterie
MILWAUKEE® M12™



M18™

Pokud je to M18™,
tak to sedí



Výkonnější akumulátory
pro speciální úkoly

**REDLITHIUM™
HD
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY**

**M18™ LITHIUM
FORGE™**

**MX
FUEL™**



OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

ODOLNOST

TRUEVIEW™



STUPEŇ KRYTÍ

**88% SVÍTEL MILWAUKEE®
MÁ KRYTÍ IP**

Stupeň krytí IP (Ingress Protection) svítidla určuje jeho **úroveň ochrany proti vniknutí prachu a vody.**

Označení IP se skládá ze dvou číslic. První číslice označuje ochranu proti vniknutí pevných látek, jako je prach. Druhá číslice označuje ochranu proti vniknutí kapalin, například vody. Čím vyšší je hodnota kterékoliv z číslic, tím vyšší je vyšší ochrana.



ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

**ROBUSTNÍ A ODOLNÉ
VŮČI NEJNÁROČNĚJŠÍM
PODMÍNKÁM NA STAVENIŠTI**

Zesílená konstrukce nožiček odolná proti nárazu.

Klec nebo kryt chrání hlavu lampy při skladování a přepravě.

Odolná, nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a rám.



CHEMICKÁ ODOLNOST

**ODOLNÉ VŮČI VĚTŠINĚ
CHEMIKÁLIÍ**

Řešení vhodné pro hasiče, záchranáře, pracovníky v ropném a plynárenském průmyslu a profesionálům pracujícím v oblastech s dlouhodobým působením plynů a výparů.

PŘIZPŮSOBENÍ. SLEDOVÁNÍ. SPRAVOVÁNÍ.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



▶ **Dálkové nastavení parametrů osvětlení ze vzdálenosti 30 m.**



▶ **Optimalizované osvětlení a doba provozu.**



▶ **Automatické časové rozvrhy osvětlení***

Programování časů začátku/konce a opakujících se časových intervalů.

*Funguje pouze v případě, že je svítidlo připojeno ke zdroji napájení.



▶ **Bezplatná cloudová síť pro monitorování světla na pracovišti.**



▶ **Dálkové zamykání a deaktivace nářadí.**



Google Play:



App Store:



Stáhněte si bezplatnou aplikaci ONE-KEY™ z obchodu APP Store nebo Google Play nebo jednoduše použijte prohlížeč.



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

MILWAUKEE® nabízí vysoce výkonné osobní svítilny pro profesionály, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly **PŘIZPŮSOBIVOST, VYSOKÝ VÝKON A ODOLNOST.**

REDLITHIUM™ USB



MAXIMÁLNÍ VÝKON

Splňuje potřeby našich uživatelů pracujících v nejnáročnějších prostředích.



CELODENNÍ
PROVOZ

VÍCE
DOBÍJENÍ

3x KRATŠÍ
DOBA
NABÍJENÍ**

* V závislosti na zvoleném režimu a na základě desetihodinové pracovní doby.

** Při nabíjení pomocí kabelu MILWAUKEE® USB nebo nabíječky REDLITHIUM™ USB.

DOBÍJECÍ




KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Když je velikost svítilny rozhodující pro provedení práce.

Vysoký výkon s vestavěným dobíjecím zařízením a možností nabíjení přes USB.

Splňuje potřeby uživatelů, kteří vyžadují co nejkompaktnější řešení.

OSVĚTLENÍ NAPÁJENÉ ALKALICKÝMI BATERIEMI

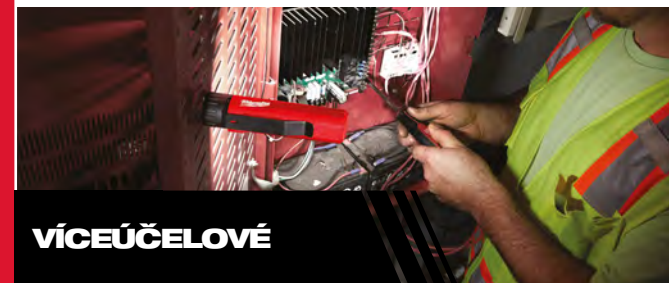

VÍCEÚČELOVÉ

Napájení bateriemi AAA.

Navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám uživatelů na staveništi.

M12 SL-0 | ART. NO. 4932430178

KAPESNÍ SVÍTLNA M12 SL

NASTAVITELNÝ HÁČEK Z NEREZOVÉ OCELI UMOŽŇUJE ZAVĚŠENÍ SVĚTLA VE VÍCE POLOHÁCH

Pro zavěšení světla, eliminuje nutnost držet jej v ruce

NÁRAZUVZDORNÁ ČOČKA

KOMPAKTNÍ DESIGN

MAGNET

Prodává se samostatně



HMOTNOST
0,63 KG

220
LUMENŮ
IP24

Nastavitelný kovový háček umožňuje zavěšení světla v různých polohách během používání



Vysoký
režim

220
LUMENŮ

11 h

M18 IL-0 | ART. NO. 4932430564

LED KONTROLNÍ SVĚTLO M18 IL**M18****NÁRAZUVZDORNÁ ČOČKA****2 VÝSTUPNÍ MÓDY****OTOČNÁ HLAVA**

Otočná hlava umožňuje pokrytí v rozsahu 180°

2 NASTAVITELNÉ HÁKY

Pro zavěšení ve svislé a vodorovné poloze



HMOTNOST
0,50 KG

300
LUMENŮ
IP54

Díky kompaktnímu designu se uplatní v místech, kam se jiná světla nevejdou.

Vysoký režim	300 LUMENŮ	17 h
Nízký režim	130 LUMENŮ	36 h

M18 TLED-0 | ART. NO. 4932430361

SVÍTLNA M18 TLED

OTOČNÁ HLAVA 135°


Uspadňuje osvetlenie požadovanej pracovnej oblasti

UZAVŔENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA

Odolnosť voči nárazom a poveternostným vlivom

INTEGROVANÝ HÁK

Pro práci bez nutnosti použít rukou

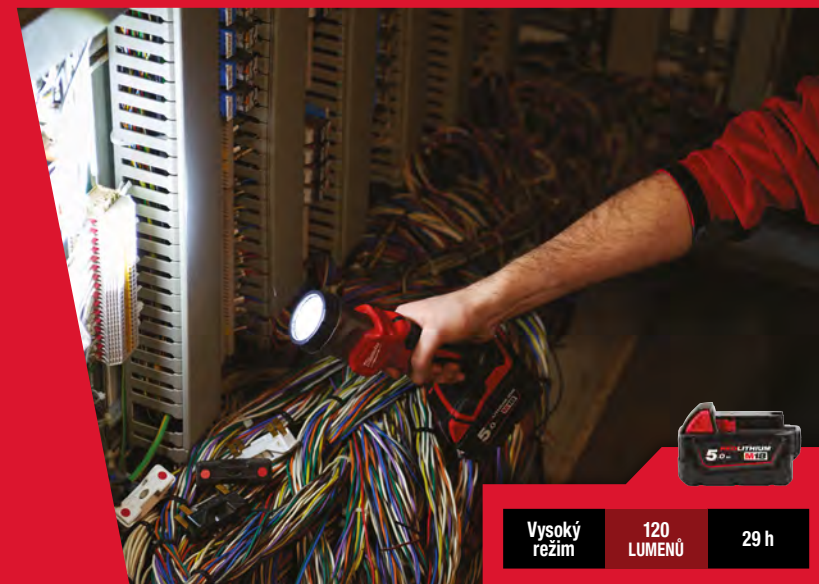

HMOTNOST
0,32 KG

120
LUMENŮ
IP20

2x delší doba provozu s minimálním zahříváním zařízení



Vysoký režim

120 LUMENŮ

29 h

M12 TLED-0 | ART. NO. 4932430360

LED SVÍTLNA M12 TLED

M12™

OTOČNÁ HLAVA 90°

Uspodňuje osvětlení požadované pracovní oblasti




UZAVŘENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA

Odolnost vůči nárazům a povětrnostním vlivům

MAGNETICKÁ ZADNÍ ČÁST

Pro práci bez nutnosti použití rukou

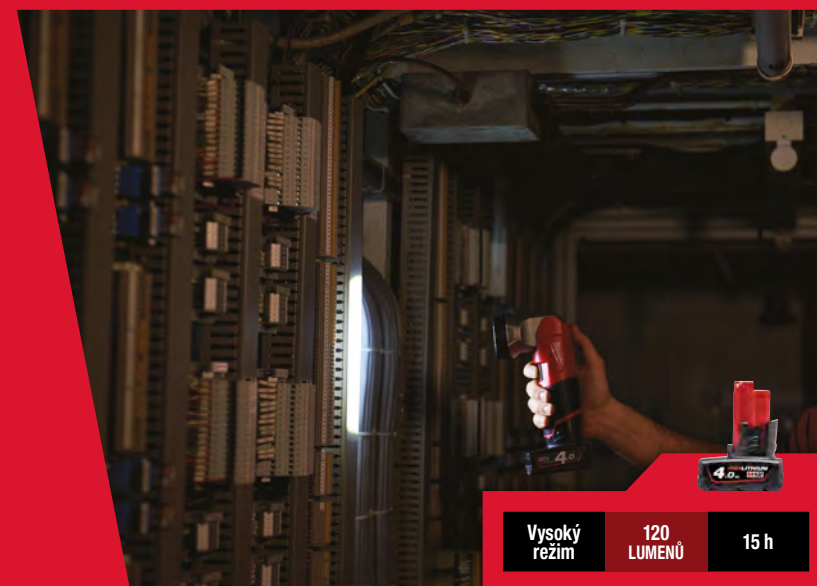

HMOTNOST
0,30 KG

120
LUMENŮ
IP20

2x delší doba provozu s minimálním zahříváním zařízení s krytím IP54

Vysoký režim

120 LUMENŮ

15 h

M12 SLED-0 | ART. NO. 4933451261

REFLEKTOR M12 SLED

UKAZATEL STAVU NABITÍ

REFLEKTOR

Vytváří úzký hlavní světelný svazek se širokým postranním svazkem

KOVOVÝ PLÁŠŤ A NÁRAZUVZDORNOST

Polykarbonátová čočka s gumovým krytem a těsněním

ZÁVĚS NA ZÁPĚSTÍ

Aby bylo světlo v bezpečí a po ruce

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

S pogumovanou plochou

REŽIM STROBOSKOPU



HMOTNOST
0,80 KG

750
LUMENŮ
IP24

650 m intenzivní a vysoce fokusovaný paprsek světla se 750 lumeny v vysokém režimu a 350 lumenů v nízkém režimu

Vysoký režim	750 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	400 LUMENŮ	8 h
Stroboskop	750 LUMENŮ	8 h

M18 SLED-0 | ART. NO. 4933459159

REFLEKTOR M18 SLED**M18****ERGONOMICKÁ RUKOJEĚ
S POGUMOVÁNÍM****POHYBLIVÁ HLAVA**

Pohyb nahoru a dolů, dosah svazku 650 m

OTVOR PRO ZAVĚŠENÍ**POHYBLIVÁ HLAVA**

Pohyb nahoru a dolů, dosah svazku 650 m

REŽIM STROBOSKOPU

HMOTNOST
1,40 KG

1,250
LUMENŮ
IP54

650 m intenzivního a vysoce
fokusuvaného paprsku světla
se 750 lumeny ve vysokém
režimu a 350 lumenů v nízkém
režimu

Stroboskop	1,200 LUMENŮ	5 h
Bodové světlo	600 LUMENŮ	7 h
Plošné světlo	1,200 LUMENŮ	4 h
Bodové světlo / Plošné světlo	1,250 LUMENŮ	4 h

M18 ONESLSP-0 | ART. NO. 4933459155

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO M18 ONESLSP

ONE KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18™

MADLO

Pro snadnou přepravu

4 400 LM

Difuzor s ochranou proti oslnění

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ SVĚTLA 180° - 360°

NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ PLÁŠŤ

KOVOVÝ HÁK

Snadné zavěšení světla nosník o straně až 90 mm

MOŽNOST NAPÁJENÍ AC/DC

Chráněná zástrčka střídavého proudu, zásuvka střídavého proudu poskytuje možnost zapojit více světel dohromady


HMOTNOST
 5,95 KG

4,400
 LUMENŮ
IP54
ONE KEY™
 přizpůsobení parametrů,
 sledování nářadí a
 zabezpečení

Vysoký režim	4,400 LUMENŮ	2 h
Střední režim	2,100 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	1,000 LUMENŮ	8 h

M18 ONESLDP-0 | ART. NO. 4933459160

LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU M18 ONESLDP

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18™

**VYZTUŽENÝ, NÁRAZUVZDORNÝ
KLECOVÝ PLÁŠŤ**

PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ 360°

**NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ PLÁŠŤ**

AC/DC

zásuvka poskytuje možnost zapojit více světel
dohromady



**INTEGROVANÁ SEKUNDÁRNÍ
NABÍJEČKA**

**NAPÁJENÍ JEDNÍM NEBO DVĚMA
AKUMULÁTORY**



**HMOTNOST
11,89 KG**

**9,000
LUMENŮ
IP54**

ONE KEY™
přizpůsobení parametrů,
sledování nářadí a
zabezpečení

Vysoký režim	9,000 LUMENŮ	3,5 h
Střední režim	4,800 LUMENŮ	7 h
Nízký režim	2,500 LUMENŮ	14 h

M18 TAL-O | ART. NO.

SVÍTLNA PRO ŘEMESLNÍKY M18 TAL

M18

MADLO

**NÁRAZUVZDORNÁ
POLYKARBONÁTOVÁ ČOČKA**

Plošného světla 360°

BOČNÍ MODUL LED

Pro osvětlení pracovních úloh



KOVOVÝ HÁK

K zavěšení lampy nad hlavu, na svorníky a trubky



**HMOTNOST
1,80 KG**

**2,200
LUMENŮ**

Poskytuje pracovní, plošné
a stropní osvětlení

SITE MODE

FLOOD MODE

Vysoký režim	2,200 LUMENŮ	4 h	Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	6 h
Střední režim	1,100 LUMENŮ	8 h	Střední režim	500 LUMENŮ	12 h
Nizký režim	550 LUMENŮ	16 h	Nizký režim	250 LUMENŮ	24 h

M12 UHL-0 | ART. NO. 4933459432

SVĚTLO POD KAPOTU M12 UHL

M12™




**NEREZOVÝ
OCELOVÝ HÁK**
Otočný o 360°

**ODOLNÝ RÁM Z LETECKÉHO
HLINÍKU**
Dva upínací panely



**MONTÁŽNÍ HÁČKY
FINISHGUARD™ S
POCHUMOVANOU
OCHRANOU**

**MONTÁŽNÍ HÁČKY SE ROZTÁHNOU
DO ŠÍŘKY 119 - 196 CM**

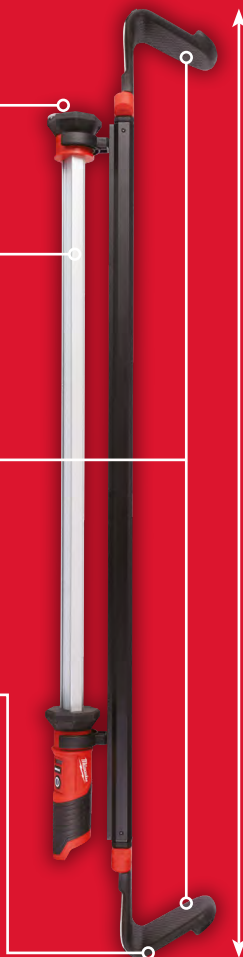

**HMOTNOST
2,10 KG**

**1,350
LUMENŮ
IP54**



Navrženo tak, aby
splňovalo potřeby
pracovníků servisů a dílen

Vysoký režim	1,350 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	600 LUMENŮ	8 h

M12 UCL-0 | ART. NO. 4933478868

PODVOZKOVÁ SVÍTELNA M12 UCL

MAGNETICKÁ ZÁKLADNA

Pro montážní aplikace

MAGNETICKÁ 30 CM


K uchycení matic a šroubů

DVOJITÉ KLOUBY

lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

KRYT ODOLNÝ VŮČI NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM

3 VÝSTUPNÍ REŽIMY

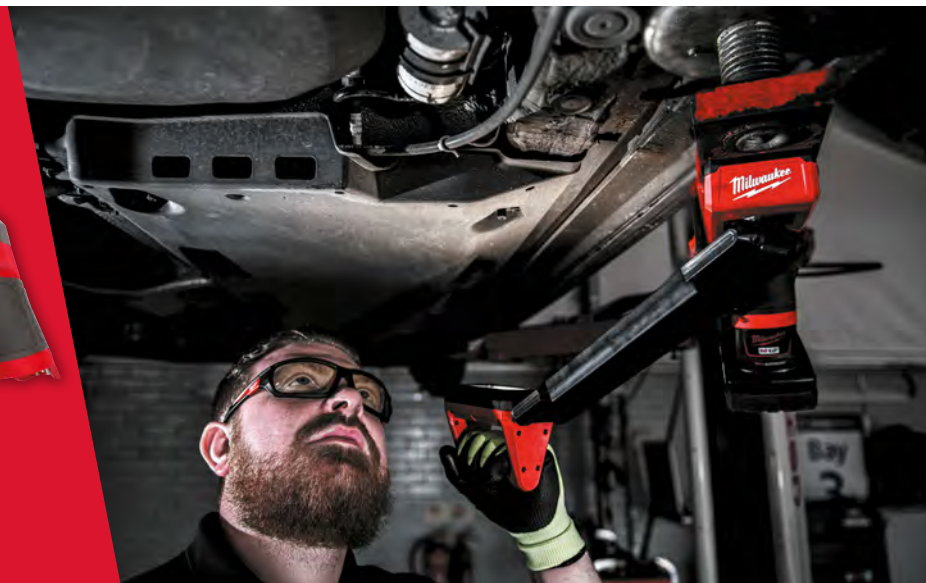

HMOTNOST
1,61 KG

1,200
LUMENŮ



Navrženo tak, aby splňovalo potřeby pracovníků servisů a dílen

Vysoký režim	1,200 LUMENŮ	5 h
Střední režim	800 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	600 LUMENŮ	8 h

M12 CML-401 | ART. NO. 4933479366

PŘIZPŮSOBITELNÉ BAREVNÉ SVĚTLO M12 CML**M12**™**CRI 98**

Index podání barev pro přesné podání barev a věrné zobrazení barev

**KRYT ODOLNÝ VŮČI
NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM**


Snadné čištění

**3 VÝSTUPNÍ REŽIMY****5 BAREVNÝCH TEPLŮT**

Replikace celého spektra slunečního světla

MAGNETICKÉ UPEVNĚNÍ

Pro použití bez pomoci rukou

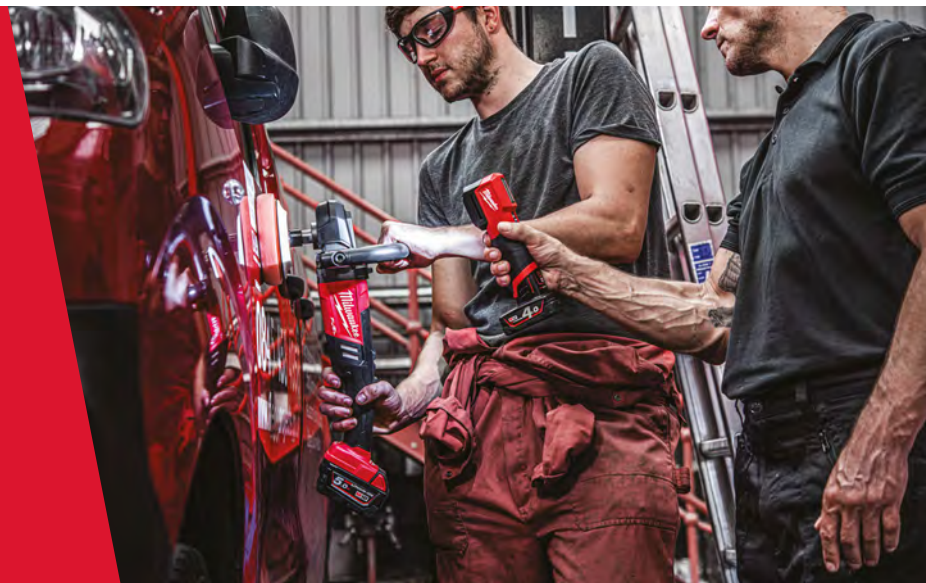HMOTNOST
1,23 KG1,000
LUMENŮ
IP54Navrženo tak, aby
splňovalo potřeby
pracovníků servisů a dílen

Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	6 h
Střední režim	600 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	300 LUMENŮ	14 h

MXF TL-601 | ART. NO. 4933471844

STOŽÁROVÁ SVÍTILNA MXF TL



4 NASTAVITELNÉ SVĚTELNÉ HLAVY

Zajišťují úkolové nebo plošné osvětlení

PŘINÁŠÍ VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

Robustní, extrémně odolné proti nárazu čočky z pružného plastu

NASTAVENÍ ZA 10 VTEŘIN

Stěžeň s motorem, nastavitelný a výsuvný od 1,12 do 3,1 m

MOŽNOST NAPÁJENÍ AC/DC

Integrovaná nabíječka a uzavřený prostor na akumulátor

VYROVNÁVACÍ NOHY

Umožňují polohování na nerovném terénu staveniště

ROBUSTNÍ TERÉNNÍ KOLA USNADŇUJÍ PŘEPRAVU SVĚTLA NA JAKÉMKOLI POVRCHU



1.12 m do 3.10 m



ODOLÁVÁ
NÁPORU
VĚTRU O
RYCHLOSTÍ
55 KM/H



**PRO
POUŽITÍ
UVNITŘ
A VENKU**

HMOTNOST
48 KG

27,000
LUMENŮ
IP55

ONEKEY
přizpůsobení parametrů,
sledování nářadí a
zabezpečení

	REŽIM AC		REŽIM DC	
Vysoký režim	27,000 LUMENŮ	∞	Vysoký režim	20,000 LUMENŮ 3 h
Střední režim	14,000 LUMENŮ	∞	Střední režim	10,000 LUMENŮ 6 h
Nizký režim	7,000 LUMENŮ	∞	Nizký režim	5,000 LUMENŮ 10 h

M18 ONERSAL-0 | ART. NO. 4933459431

STOJANOVÁ SVÍTILNA M18 ONERSAL**ONEKEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™**M18™****ROTACE HLAVY 180°**

Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a hliníková konstrukce

NASTAVENÍ ZA 7 VTEŘIN

Výsuvný stožár s nastavením výšky od 0,5 m do 1,65 m

0.50 m to 1.65 m

SLOŽITELNÝ NA POUHÝCH 55 CM

Snadné skladování a přeprava

UZAVŘENÁ PŘIHRÁDKA

Na 2 akumulátory pro prodlouženou dobu chodu

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE NOHOU

S 3 různými možnostmi nastavení pro nejlepší životnost a stabilitu




HMOTNOST
9,13 KG

5,400
LUMENŮ
IP67

ONEKEY™
přizpůsobení parametrů,
sledování nářadí a
zabezpečení

Vysoký režim	5,400 LUMENŮ	8 h
Střední režim	3,000 LUMENŮ	12.5 h
Nízký režim	1,550 LUMENŮ	26 h

M18 HOSALC-0 | ART. NO. 4933478116 M18 TOWERLIGHTBAG - Taška na stojanové osvětlení | ART. NO. 4933479643

VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU M18 HOSALC

M18™

3 VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU

ODOLNÝ OBJEKTIV

otočné o 180° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru

NASTAVENÍ ZA 5 VTEŘIN

Výsuvný stožár s nastavitelnou výškou od 1 m do 2 m

VÝSTUP USB

Pro nabíjení USB zařízení

DLOUHÁ A POHODLNÁ KOLEJNICE S RUKOJETÍ

umožňuje rovnoměrné rozložení hmotnosti při přenášení

NÁRAZUVZDORNÉ NOHY

MOŽNÉ NAPÁJENÍ AC/DC

Napájení pomocí akumulátoru MILWAUKEE® M18™ nebo ze sítě


 Taška na stojanovou svítilnu **M18 HOSALC** a **M18 SAL**, z polyesterové tkaniny 1680D pro vysokou odolnost


 HMOTNOST
13,57 KG

 6,000
LUMENŮ
IP34

Tři nezávisle rotující hlavy, které osvětlují prostor v několika směrech.

Vysoký režim	6,000 LUMENŮ	3,5 h
Střední režim	4,000 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	1,700 LUMENŮ	10 h

M18 SAL2-0 | ART. NO. 4933492486 M18SAL2-502B | ART. NO. 4933492903

M18™ STOJANOVÁ SVÍTLNA SAL2**M18™****NÁRAZUVZDORNÁ, NASTAVITELNÁ
OTÁČECÍ HLAVA**O 230° ve svislém směru a o 240° ve
vodorovném směru**2 800 LUMENŮ TRUEVIEW VÝKONU
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM**

1.10 m do 2.20 m

**ODOLNOST PROTI PRACHU A
VODĚ IP54****VÝSUVNÝ STOŽÁR,**
který dosahuje od 1,10 m do více než
2,20 m. osvětlit pracovní prostory shora
bez vrhání stínů
HMOTNOST
9,4 KG

2,800
LUMENŮ
IP54

Běžné aplikace:

- Stropní pracovní osvětlení
- Vyvýšené pracovní osvětlení
- Plošné osvětlení

Vysoký režim	2,800 LUMENŮ	4,5 h
Střední režim	1,300 LUMENŮ	8,5 h
Nizký režim	850 LUMENŮ	13,5 h

M12 SAL-0 | ART. NO. 4933464823

STOJANOVÁ SVÍTELNA M12 SAL

NÁRAZUVZDORNÁ NASTAVITELNÁ HLAVA

0.91 m do 1.72 m

OCHRANNÝ KRYT HLAVY A ČOČKY


Zabezpečuje hlavu a čočku při skladování nebo přepravě

RUKOJETI NA DVOU POZICÍCH

Pro snadné ovládání jednou rukou při přepravě

NÁRAZUVZDORNÉ NOHY

Kompaktní rozměry při sestavení s nízkým těžištěm

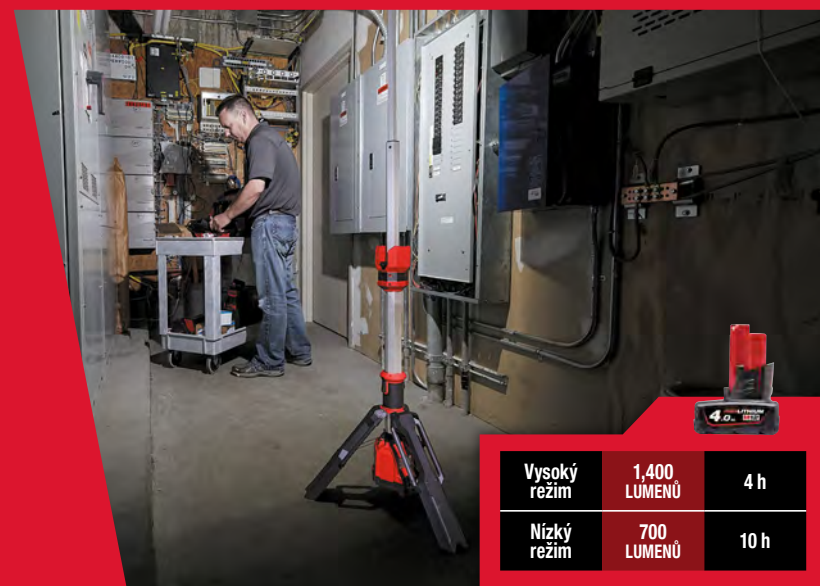

 HMOTNOST
3,10 KG

 1,400
LUMENŮ

Nastavitelná hlava, lze otočit o 210° vertikálně a o 270° horizontálně

Vysoký režim	1,400 LUMENŮ	4 h
Nízký režim	700 LUMENŮ	10 h

M12 POAL-0 | ART. NO. 4933480473

PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTLNA M12 POAL**M12****NÍZKOPROFILOVÝ VNITŘNÍ**

Úložný prostor s pevnými přihrádkami

VÝSTUPNÍ PORT**USB-A A USB-C**

K nabíjení dalších zařízení

OTOČNÁ HLAVA300° horizontální
a 180° vertikální rotace**IP54**Odolnost vůči vodě a prachu a
pádu ze 3 m**MOŽNOST NAPOJENÍ NA VŠECHNY
KOMPONENTY PACKOUT™ JAKO
HORNÍ, POSLEDNÍ DÍL**HMOTNOST
2,7 KG1,400
LUMENŮ
IP54Úplná kompatibilita
systému s modulárním
úložným systémem
PACKOUT™ - zapínání a
vypínání osvětlení systému

Vysoký režim	1.400 LUMENŮ	5 h
Střední režim	700 LUMENŮ	9 h
Nízký režim	350 LUMENŮ	17 h

M18 POALC-0 | ART. NO. 4933478120

PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA M18 POALC

PACKOUT™
M18™

VÝSTUP USB

PORT AC

S integrovanou nabíječkou M18™

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Na drobné předměty

TŘI PROVOZNÍ REŽIMY

Pro úkolové nebo plošné osvětlení


PŘIHRÁDKA NA AKUMULÁTOR M18™

TŘI NEZÁVISLÉ OTOČNÉ HLAVY

 180° vertikální rotace
300° vertikální rotace

RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ

Pro přepravu mimo systém PACKOUT™

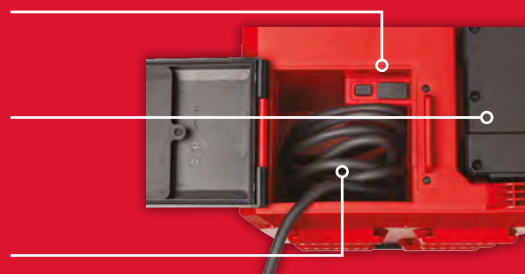

Všechny hlavy	Vysoký režim	3,000 LUMENŮ	4 h
	Střední režim	1,500 LUMENŮ	8 h
	Nízký režim	1,000 LUMENŮ	12 h
Centrální hlava	Vysoký režim	2,000 LUMENŮ	5.5 h
	Střední režim	1,000 LUMENŮ	12 h
	Nízký režim	670 LUMENŮ	19 h
Hlava zadní/přední	Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	10 h
	Střední režim	500 LUMENŮ	21.5 h
	Nízký režim	330 LUMENŮ	31 h

HMOTNOST
5,72 KG

3,000
LUMENŮ
IP34

Úplná kompatibilita systému s modulárním úložným systémem PACKOUT™ - zapínání a vypínání osvětlení systému

M12 PAL-0 | ART. NO. 4933478226

OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTLNA M12 PAL

M12™

VÝSTUP USB

Pro nabíjení malých elektronických zařízení z portu USB



OTÁČIVOST 110°

POGUMOVANÝ POVRCH
NOSNÉ ČÁSTI RUKOJEŽ
PRO DRŽENÍ V RUCE

OTVOR

Pro upevnění bez magnetu

SILNÝ MAGNET

HMOTNOST
0,43 KG700
LUMENŮ
IP54

Univerzální zdroj světla určený pro jakékoliv pracovní prostředí, IP54 v jakékoli poloze

Vysoký režim	700 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	250 LUMENŮ	24 h

M18 PAL-0 | ART. NO. 4933464105

OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO M18 PAL

M18™

ZÓNA PRO UPEVNĚNÍ

Lze přenášet nebo připevnit při práci, například na nůžkový zvedák

INTEGROVANÝ MAGNET

Lze připevnit na ocel sloupky, elektrické skříně a skřínky na nářadí

VŠESTRANNÝ UPÍNACÍ MECHANIZMUS

Upevnění bez použití nářadí ke sloupkům, vozíkům, dveřím a zvedákům

OTOČNÁ HLAVA

Světlo lze zavěsit, upevnit, přemístit a umístit v libovolném úhlu.



HMOTNOST
1,47 KG

1,500
LUMENŮ
IP54

Všestranná svítidla se sklopnou a otočnou hlavou

Vysoký režim	1,500 LUMENŮ	4,5 h
Střední režim	600 LUMENŮ	10 h
Nízký režim	300 LUMENŮ	20 h

M12 LL-0 | ART. NO. 4932430562

LUCERNOVÉ SVĚTLO M12 LL**M12****PROVEDENÍ SE 2 HÁČKY**

Lze použít k zavěšení nebo jako držák

**NÁRAZUVZDORNÝ
POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR****NASTAVITELNÝ PAPERSEK 180° - 360°****ROTAČNÍ PLÁŠŤ**

Rychlé nastavení jednou rukou od 180 do 360 stupňů

3 REŽIMY VÝSTUPU**PORT USB**

Vysoký výkon pro nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 přehrávačů a dalších elektronických zařízení

REŽIM STROBOSKOPU

HMOTNOST
0,46 KG

400
LUMENŮ
IP24

Nastavitelný paprsek v rozsahu 180° - 360° - všestranný design, umožňuje uživateli zvolit mezi plošným a úkolovým osvětlením

Vysoký režim	400 LUMENŮ	8 h
Střední režim	200 LUMENŮ	15 h
Nízký režim	40 LUMENŮ	67 h

M18 LL-0 | ART. NO. 4932430563

LUCERNOVÉ SVĚTLO M18 LL

PROVEDENÍ SE 2 HÁČKY

Lze použít k zavěšení nebo jako držák

NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRYT

NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR NASTAVITELNÝ PAPRSEK 180° - 360°

ROTAČNÍ PLÁŠŤ


Rychlé nastavení jednou rukou od 180 do 360 stupňů

3 REŽIMY VÝSTUPU

PORT USB

Vysoký výkon pro nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 přehrávačů a dalších elektronických zařízení

REŽIM STROBOSKOPU

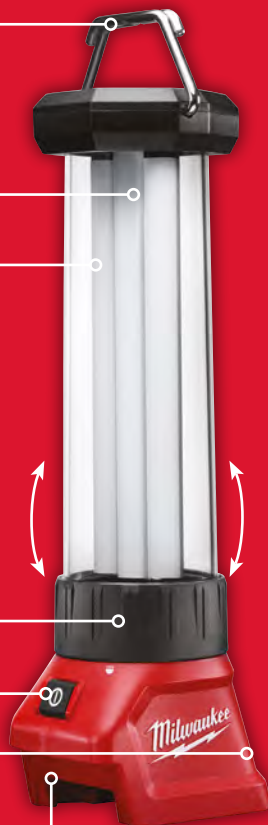

HMOTNOST
0,54 KG

700
LUMENŮ
IP24

Nastavitelný paprsek v rozsahu 180° - 360° - všestranný design, umožňuje uživateli zvolit mezi plošným a úkolovým osvětlením

Vysoký režim	700 LUMENŮ	9 h
Střední režim	350 LUMENŮ	18 h
Nízký režim	70 LUMENŮ	75 h

M12 AL-0 | ART. NO. 4933451394

PROSTOROVÁ SVÍTELNA M12 AL**M12****DRŽADLO**

Pro snadnou přepravu

5 VYSOCE VÝKONNÝCH LED DIOD**VÍCE MOŽNOSTÍ UPEVNĚNÍ****MONTÁŽNÍ OTVOR****INTEGROVANÝ MAGNET****UPÍNAČÍ MECHANISMUS**

HMOTNOST
1,04 KG

1,000
LUMENŮ
IP54

Magnetické připevnění.
Upínací mechanismus.
Lze zavěsit nebo přenášet.

Vysoký režim	1,000 LUMENŮ	3.5 h
Střední režim	400 LUMENŮ	7.5 h
Nízký režim	200 LUMENŮ	15 h

M18 AL-0 | ART. NO. 4932430392

PLOŠNÉ SVĚTLO M18 AL

2 REŽIMY VÝSTUPU

ČOČKY ODOLNÉ PROTI NÁRAZU

KONSTRUKCE ROLOVACÍ KLECE

Poskytuje vynikající odolnost

VESTAVĚNÉ MADLO

Větší všestrannost při pohybu nebo zavěšení



OTVOR K ZAVĚŠENÍ

Větší univerzálnost zavěšení světla ve více polohách



HMOTNOST
1,40 KG

1,500
LUMENŮ
IP20

 Osmiúhelníkový design
klece

Vysoký režim	1,500 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	780 LUMENŮ	10 h

M18 HOAL-0 | ART. NO. 4933478118

M18 HOAL SVÍTLNA S VELKÝM VÝKONEM**M18****NEZÁVISLÁ OTOČNÁ SVĚTELNÁ HLAVA**

otáčení o 120° ve svislém směru

**UTĚSNĚNÝ VSTUP PRO STŘÍDAVÝ PROUD NA ZADNÍ STRANĚ****INDIKÁTOR VYBITÉHO AKUMULÁTORU**

Kontrolka bliká, když je akumulátor slabě nabitý.

UNIVERZÁLNOST AC/DC**4 OTVORY PRO ZAVĚŠENÍ**HMOTNOST
2,69 KG4,000
LUMENŮ

Nárazuvzdorná konstrukce a odolný ochranný kryt chrání světlo před drsnými podmínkami na staveništi

Vysoký režim	4,000 LUMENŮ	3 h
Střední režim	2,000 LUMENŮ	6 h
Nízký režim	1,200 LUMENŮ	12 h

HL2-LED | ART. NO. 4933471286

TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA HL2-LED

ALKALICKÉ

POPRUH Z MIKROVLÁKNA

Omyvatelný popruh z mikrovlákna pohlcující pot

3 VÝSTUPNÍ REŽIMY


6 POLOH SKLOPENÍ HLAVY

4 PŘIPEVŇOVACÍ SPONY



V BALENÍ:

4 spony pro upevnění k ochranným přilbě

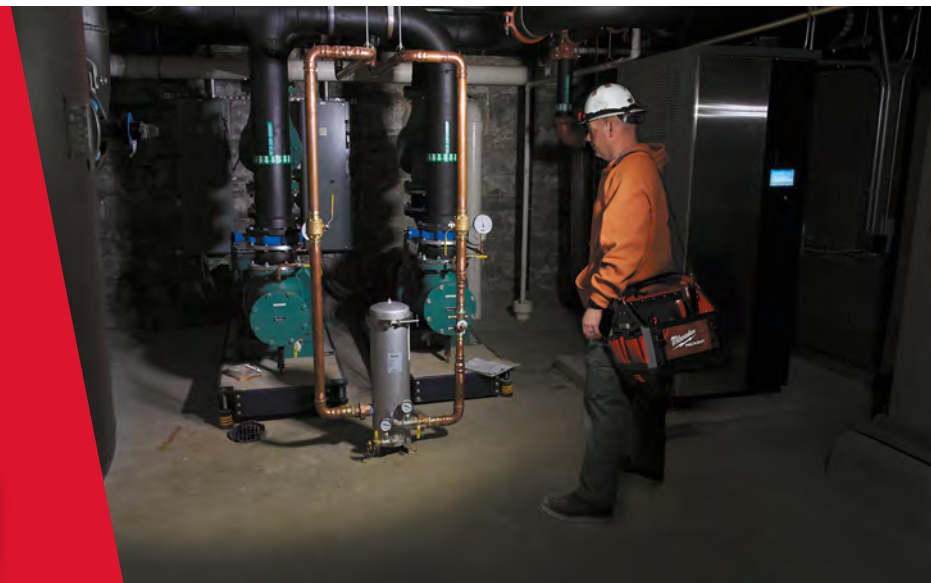

3
AAA
V BALENÍ

Vysoký režim	350 LUMENŮ	4 h
Střední režim	150 LUMENŮ	8.5 h
Nízký režim	25 LUMENŮ	28 h

HMOTNOST
0,11 KG

350
LUMENŮ
IP54

6 poloh nastavení sklonu pro přesné zaměření světla

HL-SF | ART. NO. 4933471388

ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPSREM HL-SF

ALKALICKÉ

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

Zařízení poskytuje uživatelům až 25 hodin provozu s některým z pěti režimů světelného výkonu.



ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPSREK

BODOVÝ PAPSREK

Vzdálenost paprsku 100 m

7-POLOHOVÉ NASTAVENÍ SKLONU HLAVY

POPRUH ABSORBUJÍCÍ POT A PODLOŽKA POD ČELO Z MIKROVLÁKNA



V BALENÍ:

4 montážní svorky pro ochrannou přilbu



3
AAA
V BALENÍ

Hybrid	450 LUMENŮ	2 h
Bodové světlo	350 LUMENŮ	4 h
Plošné světlo	235 / 155 / 25 LUMENŮ	4 / 10 / 26 h

HMOTNOST
0,12 KG

450
LUMENŮ
IP54

7-pohodové nastavení sklonu hlavy a nastavení úhlu paprsku

IRHL 450 | ART. NO. 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 450 LUMENŮ IRHL 450

DOBÍJECÍ

MAGNETICKÝ POVRCH

Pro práci s volnými rukama a snadné skladování



ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

BODOVÝ PAPERSEK

Vzdálenost paprsku 100 m

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ
REŽIM

STŘEDNÍ
REŽIM

NÍZKÝ
REŽIM

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR

PORT MICRO USB

V BALENÍ:

Kabel USB

4 montážní svorky pro
ochrannou přilbu



Hybrid	450 LUMENŮ	2,5 h
Bodové světlo	250 / 100 LUMENŮ	4 / 8 h
Plošné světlo	250 / 50 LUMENŮ	4 / 14 h

HMOTNOST
0,25 KG

450
LUMENŮ
IP54

Čelovka 2 v 1 k nošení
na hlavě a uchycení na
pracovišti

ISHL-LED | ART. NO. 4933478112

ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA ISH-LED

ALKALICKÉ

NYLONOVÝ POPRUH

Pro použití na holou hlavu

5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

7-POLOHOVÉ NASTAVENÍ SKLONU HLAVY

Od 0° do 90°

BODOVÝ PAPERSEK

Vzdálenost paprsku 100 m

3 ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ

Gumový popruh pro upevnění světla na ochrannou přilbu, možnost použití na holé hlavě nebo bez řemínku




V BALENÍ:

4 montážní svorky pro ochrannou přilbu



Příhrádka na akumulátor zapouzdřovací klíč

Přídavný pogumovaný řemínek

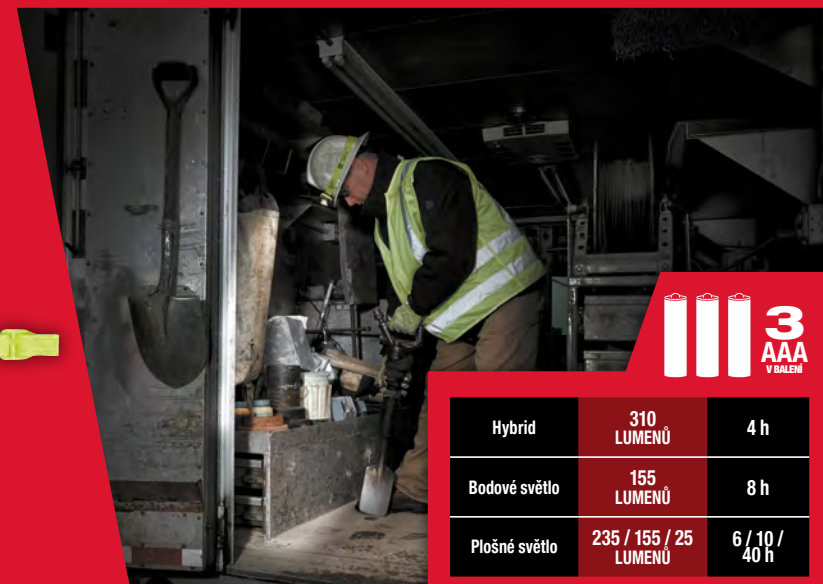

3
AAA
V BALENÍ

Hybrid	310 LUMENŮ	4 h
Bodové světlo	155 LUMENŮ	8 h
Plošné světlo	235 / 155 / 25 LUMENŮ	6 / 10 / 40 h

HMOTNOST
0,19 KG

310
LUMENŮ
IP64

Hodnocení ATEX. Umožňuje pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu 0, 1, 2



L4 HLRP-301 | ART. NO. 4933479767

USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU L4 HLRP



POPRUH ABSORBUJÍCÍ POT Z MIKROVLÁKNA

Pohodlné použití na hlavě bez připojení na ochrannou přilbu

4 VÝSTUPNÍ REŽIMY



ULTRATENKÁ SVĚTELNÁ HLAVA

KRYT A ČOČKA ODOLNÉ DRSNÝM PODMÍNKÁM NA STAVENIŠTI

Povrchové osvětlení s úhlem 125° širokým světelným paprskem


V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



4 montážní svorky pro ochrannou přilbu

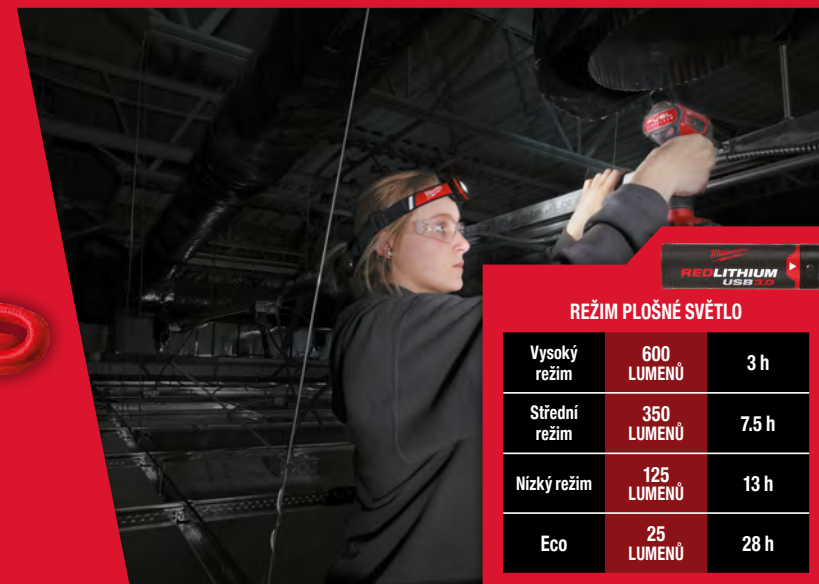

REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO

Vysoký režim	600 LUMENŮ	3 h
Střední režim	350 LUMENŮ	7,5 h
Nizký režim	125 LUMENŮ	13 h
Eco	25 LUMENŮ	28 h

HMOTNOST
0,20 KG

600 LUMENŮ
IP54

Ultratenká lehká hlava pro ničím nerušený dohled

L4 HL-VIS-301 | ART. NO. 4933479768

ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM L4 HL-VIS



ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO NA ZADNÍ STRANĚ
Možnosti plynulého a blikajícího režimu



ELASTICKÝ POPRUH S GUMOVÝM ÚCHYTEM



5 VÝSTUPNÍCH REŽIMŮ



V BALENÍ:

4 montážní svorky pro ochrannou přilbu

Kabel USB



2 montážní svorky pro ochrannou přilbu



HMOTNOST
0,39 KG

600 LUMENŮ
IP53

Dohlednost 360° na dálku až do vzdálenosti 400 m

REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO			REŽIM BODOVÉ SVĚTLO/PLOŠNÉ SVĚTLO		
Vysoký režim	400 LUMENŮ	4.5 h	Hybrid	600 LUMENŮ	2.5 h
Střední režim	200 LUMENŮ	8.5 h	REŽIM BODOVÉ SVĚTLO		
Nizký režim	25 LUMENŮ	22 h	Vysoký režim	400 LUMENŮ	4.5 h

L4 HL2-301 | ART. NO. 4933479963

USB DOBÍJECÍ ČELOVKA 600 LUMENŮ L4HL2-301



5 VÝSTUPNÍ A PROVOZNÍ REŽIMY

SVORKY A GUMOVÉ ÚCHYTY PRO UPEVNĚNÍ NA PRACOVNÍ PŘILBU



600 LUMENŮ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

PORT MICRO USB

NAKLÁPĚCÍ SVĚTELNÁ HLAVICE O 180°



V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



4 montážní svorky pro ochrannou přilbu



Režim	Lumény	Doba
Hybrid	600 LUMENŮ	5 h
Vysoký režim	400 LUMENŮ	9 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	20 h
Flood Vysoký režim	400 LUMENŮ	9 h
Flood Nízký režim	100 LUMENŮ	20 h

HMOTNOST
0,34 KG

600 LUMENŮ
IP54

S odnímatelným popruhem pro praktické použití

L4BOLTHL-301 | ART. NO. 4933479902

ČELOVÁ SVÍTELNA S VÝKONEM 600 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM L4 BOLTHL**REDLITHIUM™
USB****S KRYTÍM IP54 A
CHEMICKOU ODOLNOSTÍ****OTOČNÁ
SVĚTLNÁ HLAVA**Přímé světlo tam, kde
je potřeba**NÍZKOPROFILOVÝ
DESIGN FUNGUJE SE
VŠEMI PŘILBAMI A
ZORNÍKY BOLT****ZADNÍ
AKUMULÁTOR**Zajišťuje lepší
rovnováhu**FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE
VEDENÍ DRÁTŮ**Umožňuje plnou funkčnost
veškerého příslušenství BOLT z
systemem BOLT™**HMOTNOST
0,4 KG****600
LUMENŮ
IP54**Plná kompatibilita se
systémem BOLT™

	REDLITHIUM™ USB	
Vysoký režim	600 LUMENŮ	4 h
Střední režim	400 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	150 LUMENŮ	14 h
Eco	25 LUMENŮ	40 h

IPL-LED | ART. NO. 4933459440

ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA IPL-LED

ALKALICKÉ

NÁRAZUVZDORNÉ A KOROZIVZDORNÉ TĚLO A ČOČKA

TĚLO Z LETECKÉHO HLINÍKU ŘADY 6000

ODNÍMATELNÁ KAPSOVÁ SPONA
Snadné připevnění na košili a kapsy kalhot

OCHRANNÁ PRYŽŮVÁ ZÓNA
Slouží k držení světla v zubech kvůli občasné práci bez použití rukou



HMOTNOST
0,07 KG

100 LUMENŮ
IP67

Svítilna je vybavena ochrannou gumovou vroubkovanou částí pro příležitostné použití bez používání rukou

2 AA
V BALENÍ

Vysoký režim

100 LUMENŮ

3 h

IRPL 250 | ART. NO. 4933478705

SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM USB 250 LUMENŮ IRPL 250**DOBÍJECÍ****ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK**


Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), vzdálenost paprsku 100 m

LASEROVÉ UKAZOVÁTKO**INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR****OCHRANNÁ PRYŽOVÁ ZÓNA**

Slouží k držení světla v zubech kvůli občasné práci bez použití rukou

2 NASTAVENÍ REŽIMŮ SVÍCENÍ**UKAZATEL STAVU NABITÍ****VYSOKÝ REŽIM****STŘEDNÍ REŽIM****NÍZKÝ REŽIM****PORT MICRO USB****ODNÍMATELNÝ KLIP**

Umožňuje připevnění na opasek na požadovaném místě

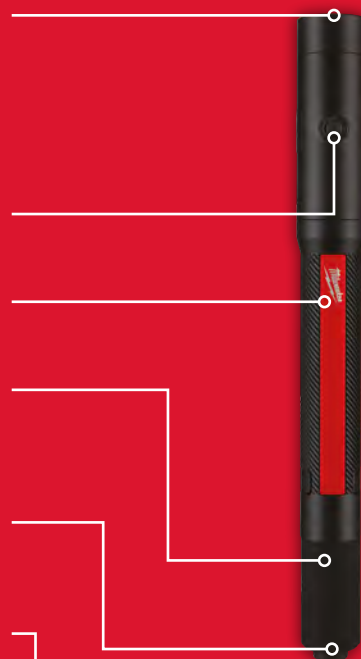**V BALENÍ:**
Kabel USB**HMOTNOST**
0,20 KG**250**
LUMENŮ
IP67

Svítilna je vybavena ochrannou gumovou vroubkovanou částí pro příležitostné použití bez používání rukou

	
Vysoký režim	250 LUMENŮ 1,5 h
Nízký režim	50 LUMENŮ 8 h

IRFL 500 | ART. NO. 4933478586

SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 500 LUMENŮ IRFL 500

DOBÍJECÍ

ŠIROKÝ SVĚTELNÝ PAPERSEK

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), optimalizováno pro osvětlení na vzdálenost i zblízka

3 REŽIMY VÝSTUPU

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR

UKAZATEL STAVU NABITÍ

VYSOKÝ REŽIM

STŘEDNÍ REŽIM


NÍZKÝ REŽIM

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP

Umožňuje připevnění na opasek

MAGNETICKÉ UPEVNĚNÍ

Pro práci bez nutnosti použití rukou

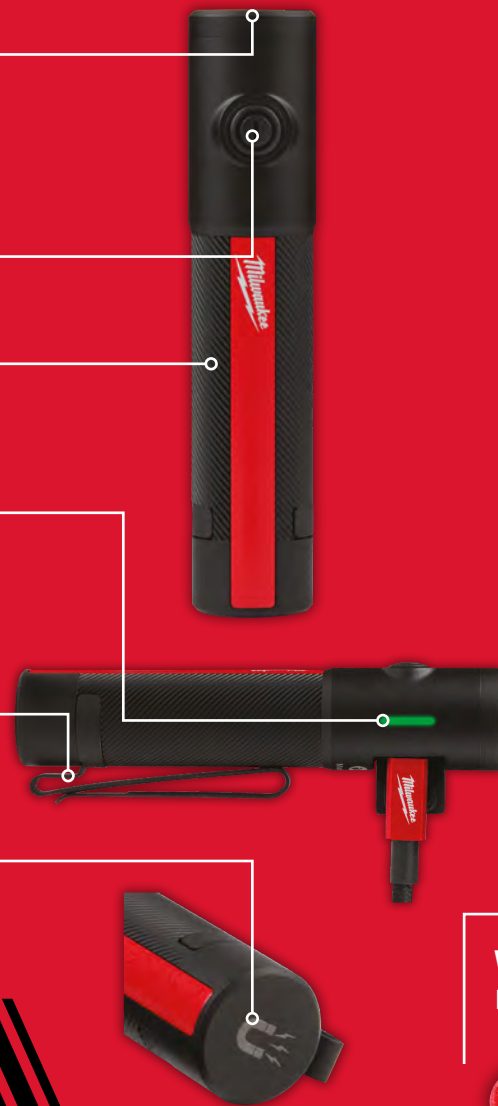

V BALENÍ:
Kabel USB



Režim	Lumény	Doba provozu
Vysoký režim	500 LUMENŮ	3,5 h
Střední režim	100 LUMENŮ	16 h
Nízký režim	10 LUMENŮ	40 h

HMOTNOST
0,12 KG

500 LUMENŮ
IP67

Více možností zavěšení, dva magnety na horní a zadní straně


ML-LED | ART. NO. 4933464825

ALKALICKÁ SVÍTELNA ML-LED**ALKALICKÉ**

**ČOČKA ODOLNÁ VŮČI
NÁRAZŮM A CHEMIKÁLIÍM**

**NÁRAZUVZDORNÉ A
KOROZIVZDORNÉ TĚLO Z
LETECKÉHO HLINÍKU**

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP

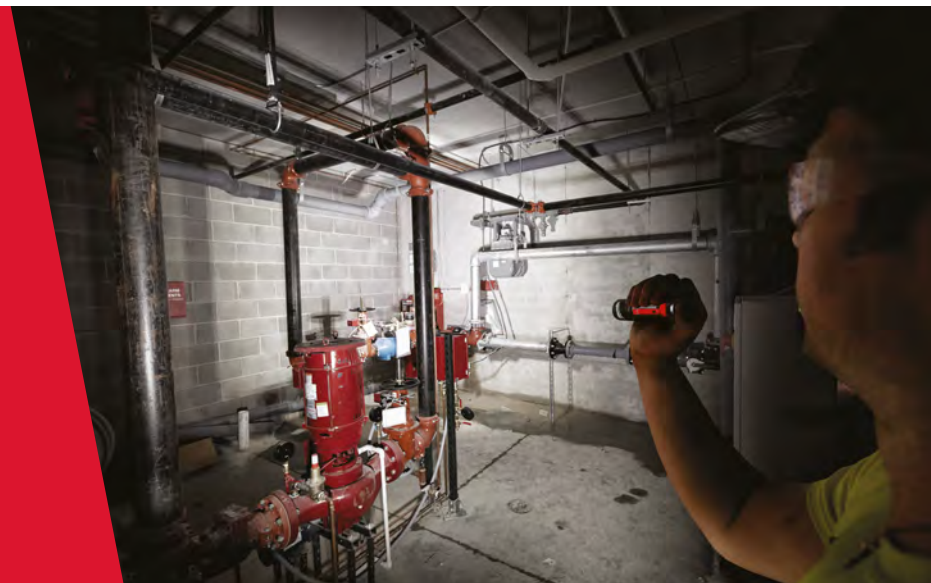

**HMOTNOST
0,32 KG**

**325
LUMENŮ
IP67**

325 lumenů světelného výkonu svítilny s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 50 m

**3
AAA
V BALENÍ**

Vysoký režim	325 LUMENŮ	5 h
Nízký režim	25 LUMENŮ	18 h

L4 FMLLED-301 | ART. NO. 4933479770

USB NABÍJECÍ 800 L PEVNÁ SVÍTELNA L4 FMLLED



SVĚTLO S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), bodové nebo plošné osvětlení.

2 NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO REŽIMU A FUNKCE VÝSTRAŽNÉHO BLIKÁNÍ

UKAZATEL STAVU NABITÍ



VYSOKÝ
REŽIM



STŘEDNÍ
REŽIM



NÍZKÝ
REŽIM

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP



V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

800
LUMENŮ
IP67

Optimalizované svícení
na dálku a na blízko

	800 LUMENŮ	2.5 h
Vysoký režim	800 LUMENŮ	2.5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	11 h

L4 TMLLED-301 | ART. NO. 4933479769

SVÍTILNA TWIST FOCUS 1100L S USB NABÍJENÍM L4 TMLLED



SVĚTLO S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Světelný paprsek, který se po zaostření zužuje (silný, zaostřený bod), bodové nebo plošné osvětlení

3 NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO REŽIMU A FUNKCE VÝSTRAŽNÉHO BLIKÁNÍ


UKAZATEL STAVU NABITÍ

		
VYSOKÝ REŽIM	STŘEDNÍ REŽIM	NÍZKÝ REŽIM

PŘESNÉ OTOČNÉ ZAOSTŘOVÁNÍ

To umožňuje plnou kontrolu velikosti a intenzity paprsku

ODNÍMATELNÝ KOVOVÝ KAPESNÍ KLIP

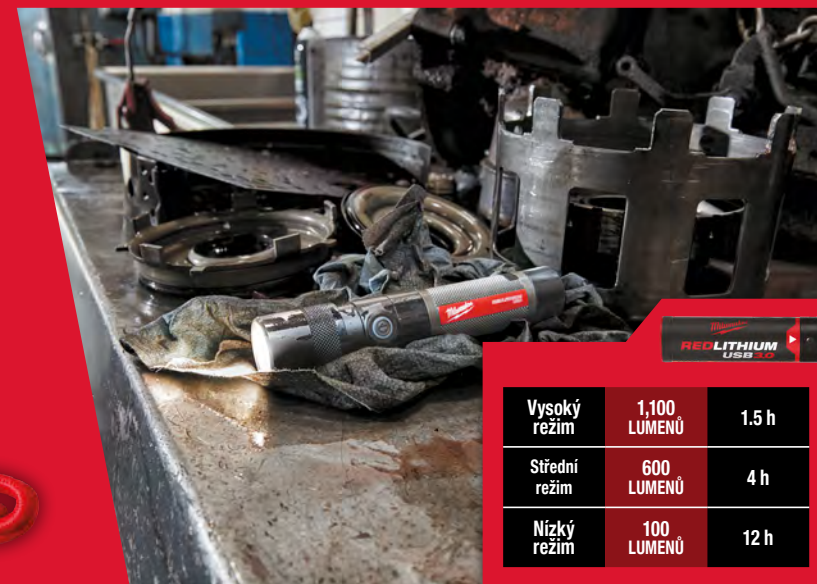

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

1,100 LUMENŮ
IP67

Přesné nastavení velikosti a intenzity paprsku

L4 FL2000-301 | ART. NO. 4933479637

SVÍTLNA S VÝKONEM 2000 LUMENŮ A USB NABÍJENÍM L4 FL2000

REDLITHIUM[™]
USB

S KRYTÍM IP67 A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

POSUVNÉ ZAOSTŘOVÁNÍ PRO
 Rychlé a snadné přizpůsobení velikosti a intenzity paprsku

DOSAĤ PAPRSKU 250 M

ODOLNOST VŮČI
 Většině chemikálií, které se vyskytují v auto dílně




V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



ODNÍMATELNÝ KLIP NA OPASEK
OTOČNÝ KRYT USB

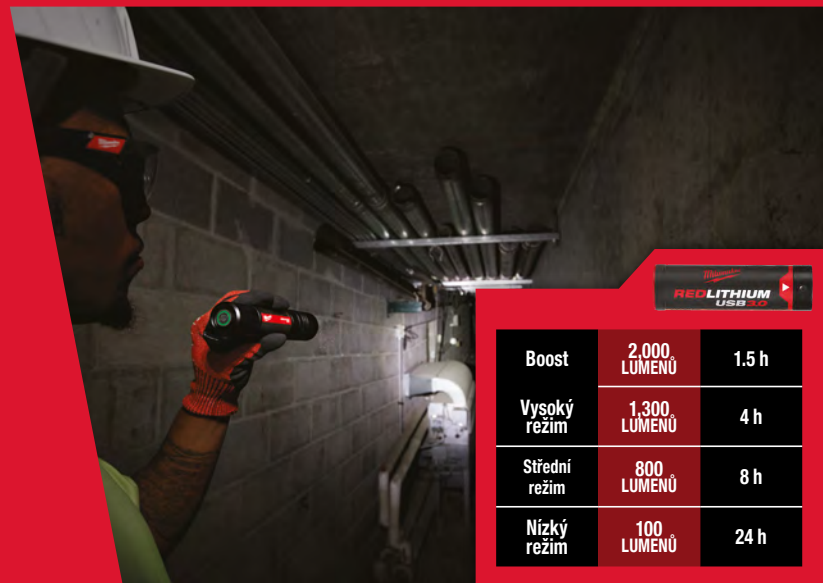

Režim	Výkon (LUMENŮ)	Doba provozu (h)
Boost	2.000 LUMENŮ	1,5 h
Vysoký režim	1.300 LUMENŮ	4 h
Střední režim	800 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	24 h

HMOTNOST
0,3 KG

2000 LUMENŮ
IP66

4 režimy výstupu pro optimalizaci jasu a doby provozu

L4 PWL-301 | ART. NO. 4933479765

NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO L4 PWL**REDLITHIUM™
USB****PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU A
CHEMIKÁLIÍM****OTOČENÍ HLAVY O 110°**Možnost bodového nebo širokého
paprsku**KOVOVÁ KAPESNÍ SPONA****MAGNETICKÁ ZÁKLADNA PRO
MOŽNOST SVÍCENÍ BEZ POUŽITÍ
RUKOU****V BALENÍ:**

Akumulátor L4 B3

Kabel USB

HMOTNOST
0,35 KG400
LUMENŮ
IP54Bodový paprsek 155 m
- schopnost vyhledávat,
sledovat nebo kontrolovat
objekty z větší vzdálenosti

REŽIM BODOVÉ SVĚTLO

Vysoký režim	500 LUMENŮ	3,5 h
--------------	------------	-------

REŽIM PLOŠNÉ SVĚTLO

Vysoký režim / Nizký režim	250 / 100 LUMENŮ	3,5 / 1,75 h
-------------------------------	---------------------	-----------------

L4 SL550-301 | ART. NO. 4933478869

DOBÍJECÍ TYČOVÉ SVĚTLO 550 LUMENŮ USB L4 SL550

REDLITHIUM[™]
USB


INSPEKČNÍ SVĚTLIDLO, 250 LUMENŮ

SVĚTLO S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM VÝKONEM 550 LUMENŮ

HLAVA S VERTIKÁLNÍM OTÁČENÍM SVĚTLA O 220°

MAGNETICKÁ ZÁKLADNA

MONTÁŽNÍ HÁČEK
Pro zavěšení

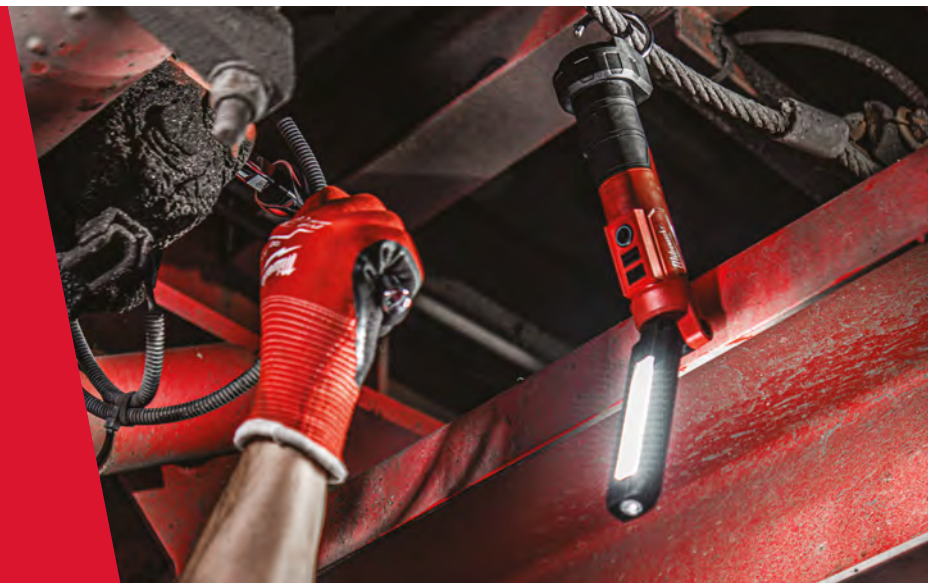

V BALENÍ:
Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,30 KG

550 LUMENŮ
IP52

Do návrhu svítidla bylo zahrnuto několik světelných panelů, což umožňuje zajistit jak bodové, tak plošné osvětlení




Bodové světlo	550 LUMENŮ	3 h
Plošné světlo	250 LUMENŮ	6 h

FL-LED | ART. NO. 4933464824

ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO FL-LED**ALKALICKÉ****2 INTEGROVANÉ MAGNETY**

Na horní a zadní straně

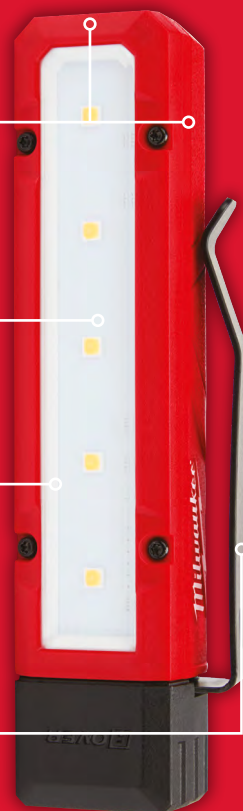2 VÝSTUPNÍ REŽIMY**PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU
A CHEMIKÁLIÍM****REVERZIBILNÍ KLIP FUNKUJE
JAKO ZÁKLADNA**

HMOTNOST
0,12 KG

300
LUMENŮ
IP54

Více možností zavěšení,
dvojitě magnety nebo
možnost připnutí ke kapse


2
AA
V BALENÍ

Plošné světlo	300 LUMENŮ	5 h
	100 LUMENŮ	16 h

L4 FL-301 | ART. NO. 4933479763

KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM L4 FL



2 VÝSTUPNÍ REŽIMY


ZKOSENÝ TVAR

Schopnost nastavit a usměrnit světelný paprsek v požadovaném směru

PLÁŠŤ ODOLNÁ VŮČI NÁRAZU A CHEMIKÁLIÍM

KLIP S MAGNETEM NA DVOU STRANÁCH

Na horní a zadní straně

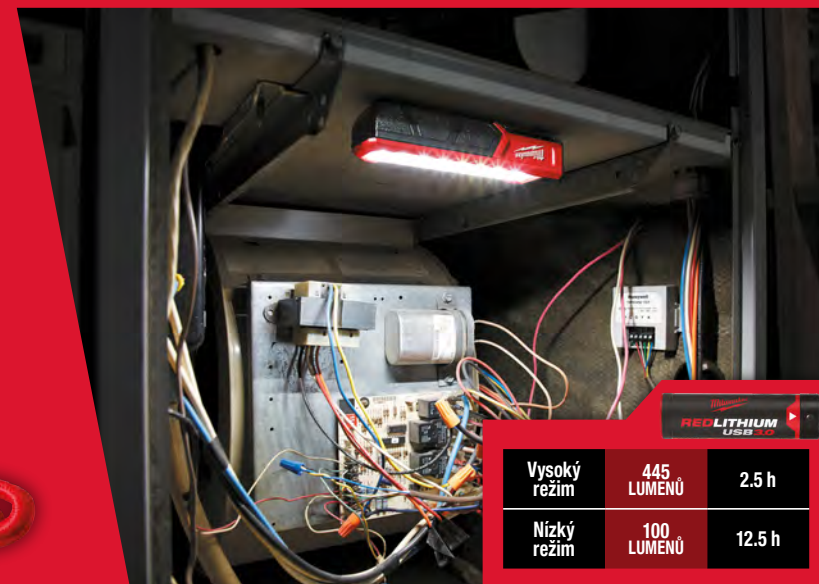

V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

445
LUMENŮ
IP54

Více možností zavěšení, díky dvěma magnetům na horní a zadní straně

	REDLITHIUM USB 3.0	
Vysoký režim	445 LUMENŮ	2.5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	12.5 h

L4 FFL-301 | ART. NO. 4933479766

SKLOPNÝ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM L4 FFL**REDLITHIUM™
USB****PLÁŠŤ ODOLNÝ VŮČI NÁRAZU A
CHEMIKÁLIÍM****3 VÝSTUPNÍ REŽIMY****ŠIROKÁ ZÁKLADNA S MAGNETEM
A HÁČEK S KARABINOU**


Pro práci bez nutnosti použití rukou

OTÁČENÍ HLAVY O 210°**V BALENÍ:**

Akumulátor L4 B3

Kabel USB

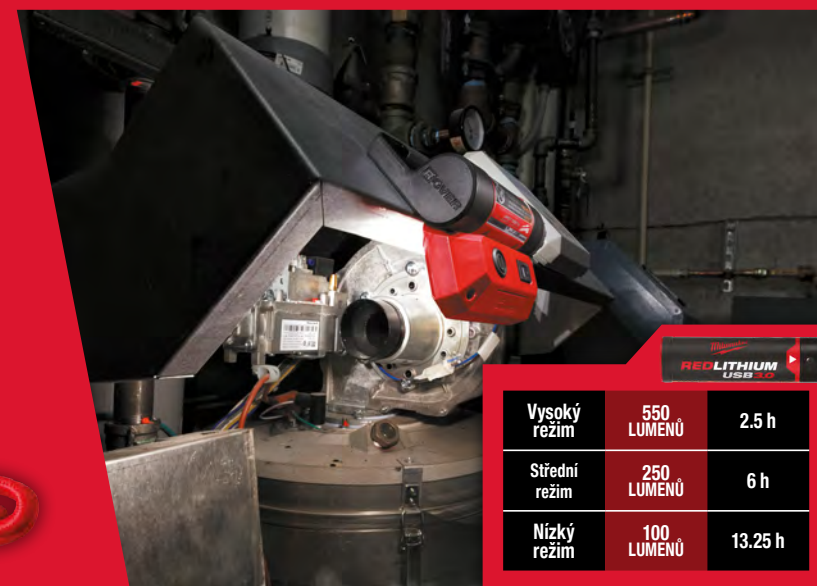

**HMOTNOST
0,20 KG**
**550
LUMENŮ
IP54**
Více možností
zavěšení, dva magnety
a háček na karabinu

	REDLITHIUM™ USB 3.0	
Vysoký režim	550 LUMENŮ	2.5 h
Střední režim	250 LUMENŮ	6 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	13.25 h

NOVINKA

IR FFL | ART. NO. 4933493528

SKLÁDACÍ SVĚTLO S MOŽNOSTÍ DOBÍJENÍ 500 LM IP 54

DOBÍJECÍ

LZE PŘIPEVNIT POMOCÍ DVOJITÉHO
MAGNETU NEBO ZAVĚSIT POMOCÍ
INTEGROVANÉHO HÁČKU
S KARABINOU

3 VÝSTUPNÍ
A PROVOZNÍ REŽIMY

VÝKON 500 LUMENŮ
TRUEVIEW™ PRO
PLNÉ POKRYTÍ



V BALENÍ:
Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

500
LUMENŮ
IP54

Více možností zavěšení,
lze připevnit pomocí
dvojitého magnetu
a háčku s karabinou



Vysoký režim	500 LUMENŮ	4 h
Střední režim	250 LUMENŮ	8 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	12 h

L4 NL400-301 | ART. NO. 4933479898

SVÍTLNA NA KRK S USB NABÍJENÍM USB L4 NL400**REDLITHIUM™
USB****SVĚTLO HANDS-FREE,
KTERÉ ODOLÁ PROSTŘEDÍ
V AUTODÍLNĚ****130° VERTIKÁLNÍ ROTACE**Pro dokonalé nastavení světelné
hlavy**ERGONOMICKÝ PÁSEK
ODOLNÝ PROTI POTU PRO
VĚTŠÍ POHODLÍ****V BALENÍ:**

Akumulátor L4 B3

Kabel USB

HMOTNOST
0,4 KG400
LUMENŮ
IP50Odolnost vůči většině
chemikálií používaných v
autoservisech.

	REDLITHIUM™ USB 3.0	
Vysoký režim	400 LUMENŮ	2 h
Nízký režim	250 LUMENŮ	8 h

NOVINKA

L4 HSL-301 | ART. NO. 4933493968

**REDLITHIUM™
USB**

L4 HSL SVÍTLNA S DOBÍJENÍM PŘES USB

LEHKÁ KONSTRUKCE
- 0,2 KG

AŽ 10 HODIN PROVOZU
na baterii USB
REDLITHIUM™ 3,0 Ah

POHODLNÉ NABÍJENÍ
PŘES KABEL USB

MONTÁŽ NA
JAKOUKOLI TYČ



DVĚ SAMOSTATNÁ
SVĚTLA LED



V BALENÍ:

Akumulátor L4 B3

Kabel USB



HMOTNOST
0,20 KG

350
LUMENŮ
IP67

 Vodotěsnost
a prachotěsnost

Režim	Lumény	Čas
Vysoký režim	350 LUMENŮ	2,5 h
Nízký režim	100 LUMENŮ	10 h

M18 TOWERLIGHTBAG | ART. NO. 4933479643

M18 HOSALC-O M18 TAŠKA NA STOŽÁROVOU SVÍTLILNU





KATALOG OSVĚTLENÍ

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45 A
02-146 WARSAW
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

DISTRIBUTOR:

VEŠKERÉ PRODUKTOVÉ ÚDAJE VČETNĚ SERVISNÍCH A ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU DOPORUČENÉ CENY. DOPORUČENÍ NENÍ PRO PRODEJCE ZÁVAZNÉ. PRODEJCE MŮŽE SVOBODNĚ STANOVIT PRODEJNÍ CENU PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. UVEDENÁ CENA JE POUZE OBCHODNÍ INFORMACÍ A NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU VE SMYSLU ČL. 66 § 1. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. CENY ZAHRNÚJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK V SOULADU SE ZÁKONEM O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZE DNE - 29. ČERVENCE 2005. FOTOGRAFIE NEJSOU ZÁVAZNÉ. ZA CHYBY NEBO TISKOVÉ CHYBY NENESEME ŽÁDNOU